


# Zeit ist Ihr Gewinn – Mehrfach-Außenzahnradpumpen online konfigurieren und bestellen

Das Schnelllieferprogramm im AZ-Configurator



## 10 Arbeitstage von der Online-Bestellung bis zur Auslieferung – maximaler Zeitgewinn mit dem Schnelllieferprogramm

Einfach, schnell und zuverlässig. Die bekannte Qualität der Mehrfach-Außenzahnradpumpen von Rexroth steht Ihnen jetzt auch online zur Verfügung. Mit dem Schnelllieferprogramm im AZ-Configurator bietet Ihnen Rexroth die Möglichkeit, die gängigsten Außenzahnradpumpen in Zweifach- und Dreifachkombination speziell für Ihre Anwendung zusammenzustellen. Das Online-Tool minimiert bei einer Stückzahl von bis zu fünf identischen Exemplaren den Zeitraum zwischen Bestellung und Auslieferung auf 10 Arbeitstage.

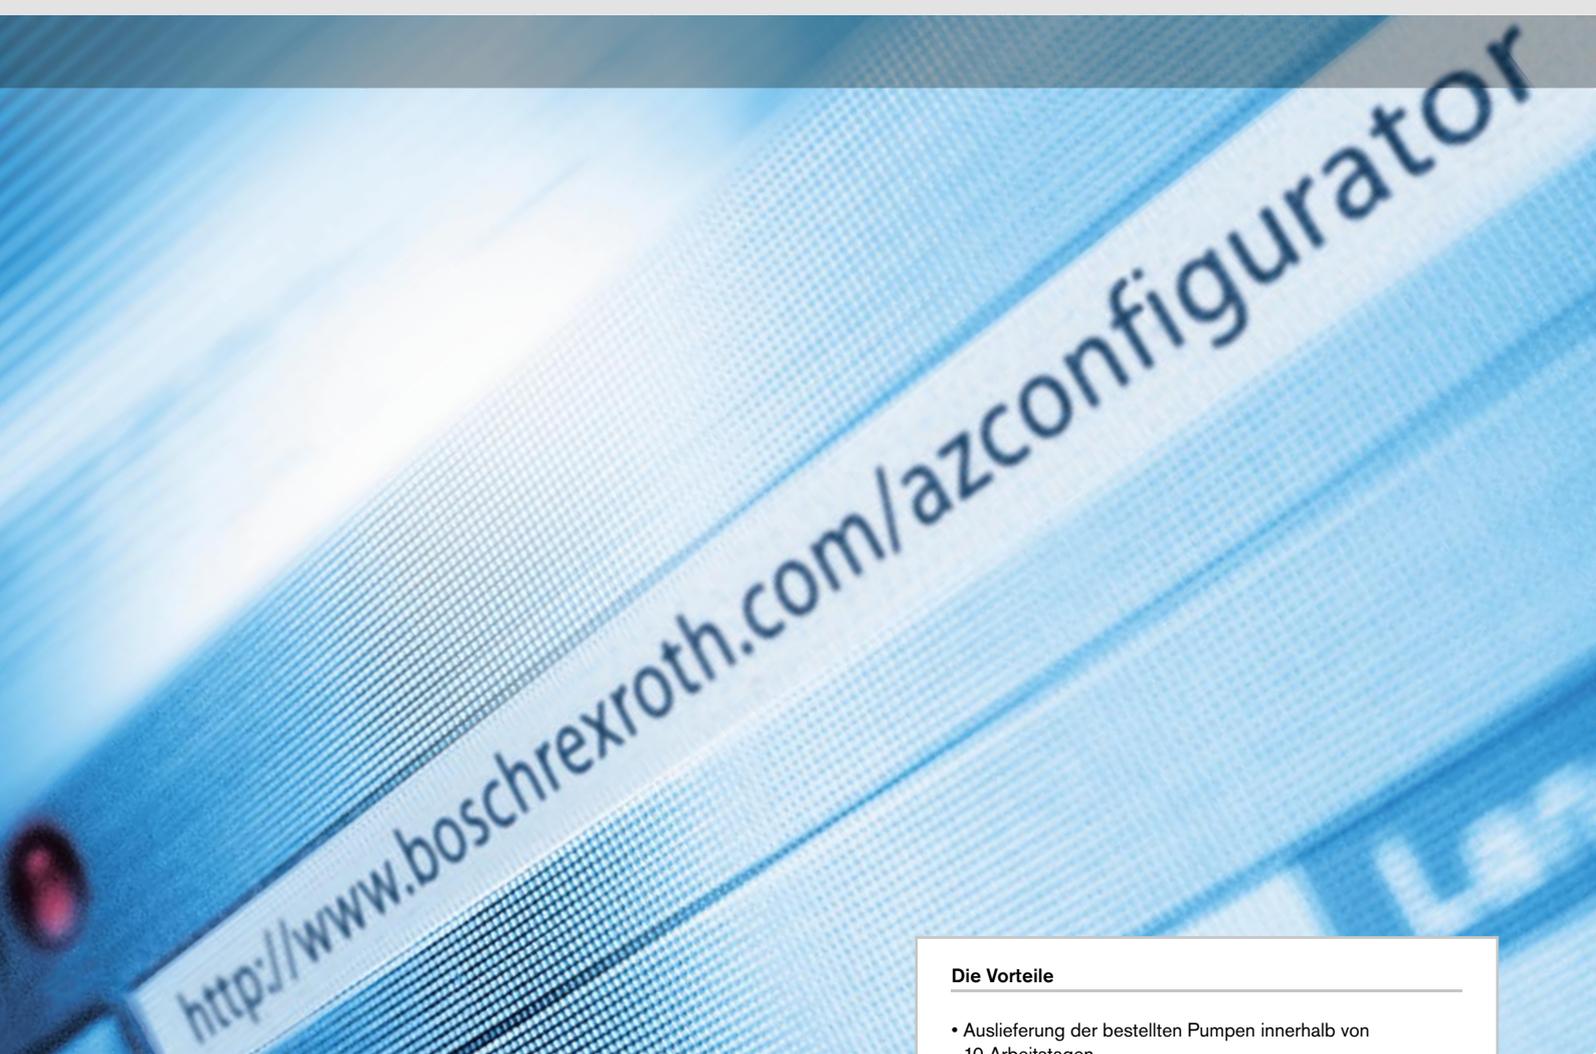


### Die Vorteile

- Auslieferung der bestellten Pumpen innerhalb von 10 Arbeitstagen
- Auflistung der relevanten technischen Daten
- Darstellung der konfigurierten Außenzahnradpumpe als 2-D-Maßzeichnung und 3-D-Modell
- Über die Warenkorbfunktion wird der Preis direkt angezeigt
- Online-Bestellung rund um die Uhr


# www.boschrexroth.com/azconfigurator – Außenzahnradpumpen, mit denen Sie schnell rechnen können

Machen Sie die Probe aufs Exempel und testen Sie das Schnelllieferprogramm im AZ-Configurator. Er hilft Ihnen, einfach und bequem Ihre individuelle Außenzahnradpumpe zu konfigurieren. Durch die bedienerfreundliche Menüführung werden alle erforderlichen Daten für die zwei oder drei aufeinanderfolgenden Pumpen zur Projektierung abgefragt. Während des gesamten Vorgangs haben Sie in einem Übersichtsfenster Ihre bislang eingegebenen Daten komplett im Blick. Nach der erfolgreichen Konfiguration können Sie die Preisanfrage starten und die gewünschte Pumpenkombination online bestellen. Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen das Schnelllieferprogramm im AZ-Configurator bietet.

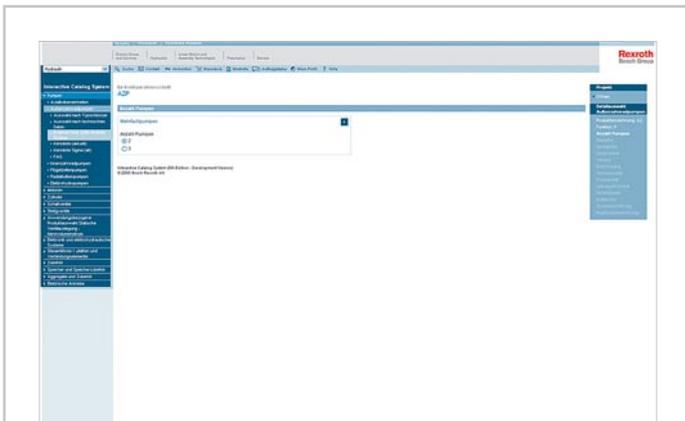


1

Über [www.boschrexroth.com/azconfigurator](http://www.boschrexroth.com/azconfigurator) gelangen Sie zu unserem Konfigurations- und Bestellsystem. Im ersten Schritt bestimmen Sie die Anzahl der Pumpen und die Pumpenbaureihe.

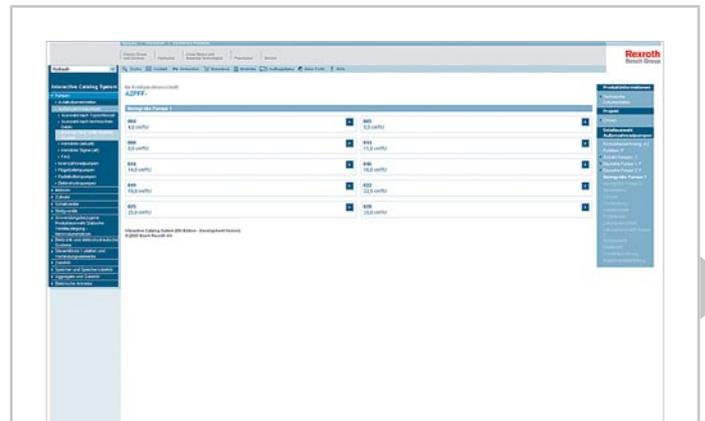


2

Danach legen Sie die Nenngröße der einzelnen Pumpen fest. Wie hier am Beispiel einer Außenzahnradpumpe in Zweifachkombination zuerst das Förderolumen der Pumpe 1.

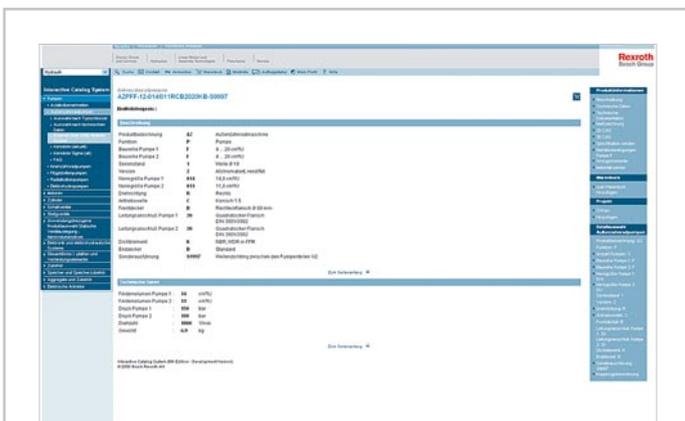


5

Als erste Ausgabe liefert Ihnen der AZ-Configurator eine komplette Übersicht mit sämtlichen Angaben zur technischen Beschreibung inklusive aller für Ihre Projektierung erforderlichen Daten.

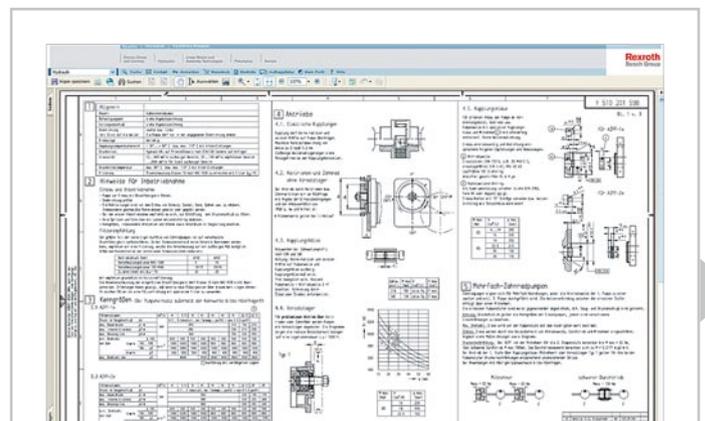


6

Wenn Sie wollen, können Sie zusätzlich eine Zusammenfassung der Betriebsbedingungen Ihrer Außenzahnradpumpe direkt auf Ihrem Bildschirm anzeigen.

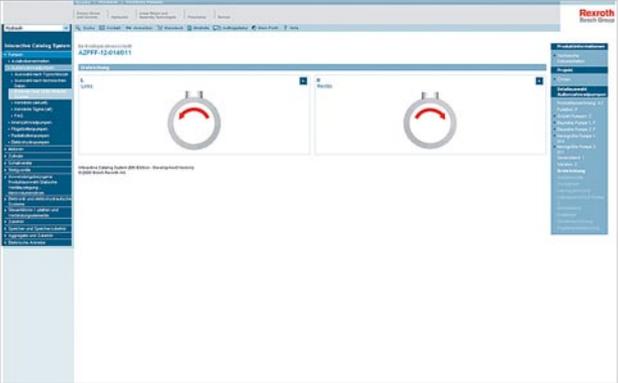


3

Nach der Festlegung der Nenngröße von Pumpe 2 erfolgt die Angabe der Drehrichtung. Während der gesamten Konfiguration haben Sie Ihre Angaben in dem rechten Übersichtsfenster im Blick.

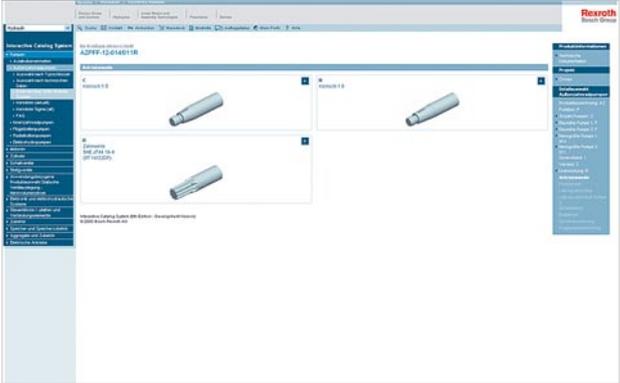


4

Nach Auswahl der Antriebswelle bestimmen Sie die Abdichtung zwischen den Pumpenteilen. Danach erfolgt die Kupplungsberechnung durch Eingabe von Druck und Drehzahl.

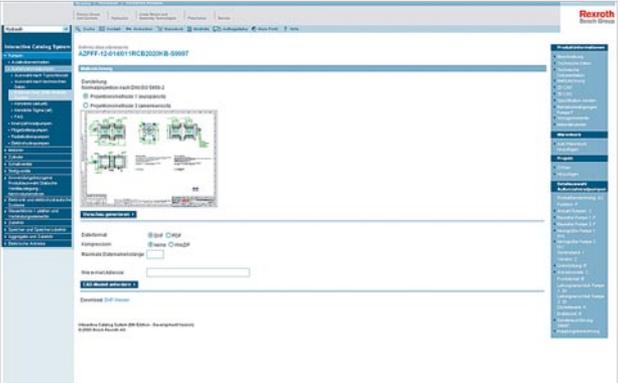

7

Neben der 2-D- und 3-D-Darstellung können Sie auch eine Einbau-Zeichnung online aufrufen. Für jede Art der grafischen Gestaltung gilt: Sie können sich diese auch per E-Mail von Rexroth zur eigenen Verwendung schicken lassen.

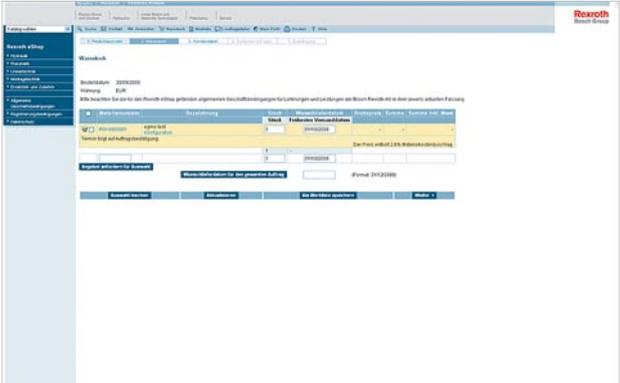

8

Über die Warenkorbfunktion haben Sie die Möglichkeit, sich sämtliche Bestell- und Auftragsdaten sowie den Preis anzeigen zu lassen. Hier bestellen Sie auch die von Ihnen gewünschte Mehrfach-Außenzahnradpumpe.

### Die Baureihen der Rexroth-Außenzahnpumpen für die Online-Konfiguration

		Fördervolumen in cm <sup>3</sup> /U	
Baureihen der Standardpumpen	B	1-7	
	F		4-28
	G		22-63

Die Standardbaureihen G, F und B von Rexroth-Außenzahnpumpen sind vielfältig miteinander kombinierbar. Das Fördervolumen der Baureihe B verfügt über 1-7 cm<sup>3</sup>/U, F über 4-28 cm<sup>3</sup>/U und G über 22-63 cm<sup>3</sup>/U. Als anschließendes Pumpenteil kann entweder eines aus der gleichen oder der nächstkleineren Baureihe verwendet werden. Die Baureihe B wird daher immer nur als Anschlusspumpe eingesetzt.

Daraus ergeben sich folgende möglichen Kombinationen

Dreifachkombinationen:


G+G+G  
G+G+F  
G+F+F  
G+F+B  
F+F+F  
F+F+B

Zweifachkombinationen:

G+G  
G+F  
F+F  
F+B

### Die Vielfalt an Möglichkeiten mit Außenzahnpumpen von Rexroth

Antriebsseitiges Pumpenteil	G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		B	F
Nachfolgendes Pumpenteil			

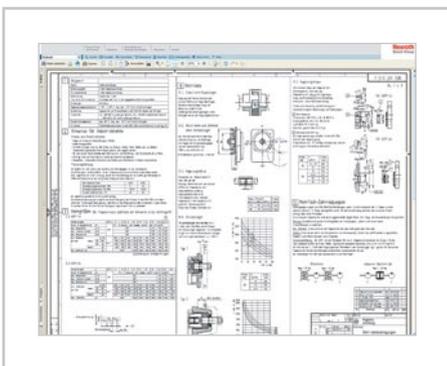

### Ein breites Spektrum an Ausgabeformaten

Einbau-Zeichnung, 2-D-CAD oder 3-D-CAD – über den AZ-Configurator lassen sich unterschiedliche Ansichten der von Ihnen konfigurierten Außenzahnpumpen direkt auf dem Bildschirm anzeigen. Der Rexroth-

Service umfasst aber noch viel mehr. Der AZ-Configurator stellt Ihnen darüber hinaus die Daten zur Verfügung. Sie können das von Ihnen gewünschte Ausgabeformat einfach online anfordern. Per E-Mail gehen Ihnen die entsprechenden Dateien umgehend zu Ihrer Verwendung zu.

Bosch Rexroth AG  
Hydraulics  
Glockeraustraße 4  
89275 Elchingen, Germany  
Tel. +49 7308 82-0  
Fax +49 7308 72-74  
info.brm@boschrexroth.de  
www.boschrexroth.com/brm

Bosch Rexroth AG  
Hydraulics  
Produktbereich Drives  
Außenzahnradmaschinen  
Robert-Bosch-Straße 2  
71701 Schwieberdingen, Germany  
Tel. +49 711 811-1063  
Fax +49 711 811-1798  
brm-az.info@boschrexroth.de  
www.boschrexroth.com/brm